Nybyggnadslaget Enköpings Verkstäder

BAHCO

VERKTYG

Hejning av BAHCO-verktyg.

BAHCO verktyg framställas av bästa svenska specialstål, vars utomordentliga egenskaper ytterligare förbättras genom de olika bearbetningsprocesser som varje verktyg undergår — hejning, ett flertal värmebehandlingar och härdning. Härigenom bli BAHCO-verktygen utan like i styrka och hållbarhet.

Varje BAHCO-verktyg framställes med den yttersta omsorg i en serie noggrant kontrollerade arbetsoperationer. Före expedieringen från fabriken underkastas dessutom varje verktyg ingående avsyning och provning, varvid fastställes att passningen och utförandet är perfekt. BAHCO-verktygen äro **kvalitetsverktyg** av första ordningen — värda obetingat förtroende och mottagna med förtroende världen runt.

INREG. VARUMÄRKE

BAHCO

DROP FORGED TOOLS BAHCO SWEDISH STEEL

A/B B. A. HJORTH & C:o · STOCKHOLM

BAHCO SKIFTNYCKLAR

BAHCO N:r 470—473

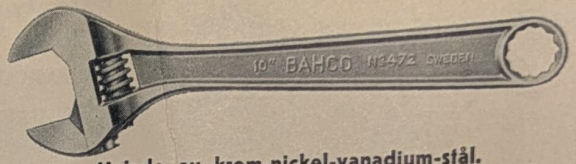

Hejade av krom-nickel-vanadium-stål. Härdade. Förkromade.

Lätta, extra sega, rostskyddade. Polygonöppning i skaftet. — 15° vinkel mellan skaftet och käften.

BAHCO N:r		470	471	472	473
Största gripvidd	mm.	19	26	30	34
Polygonöppning	»	12.8	16.1	19.1	22.3
Längd	»	155	205	255	305
Vikt c:a	kg.	0.10	0.20	0.30	0.52
Pris	kr.				

BAHCO N:r 420 o. 431.

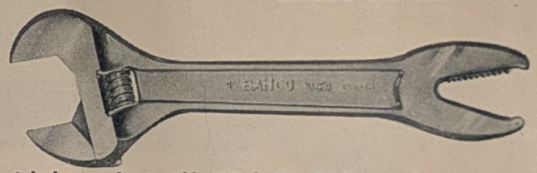

N:r 431

Hejade av krom-nickel-vanadium-stål. Härdade. Förkromade.

Lätta. Starka. Ha tunna käftar. Skaftändans fasta gap är kalibrerat. Griper tändstiftsmuttrar, hörnskadade muttrar, rör m. m. 15° vinkel mellan skaftet och käften.

BAHCO N:r		420	431
Största gripvidd i ställbara gapet	mm.	19	29
Största gripvidd i fasta gapet	»	13	16
Längd	»	155	205
Vikt c:a	kg.	0.10	0.24
Pris	kr.		

BAHCO STÅLSKIFTNYCKLAR

Hejade av utvalt svenskt specialstål samt härdade.

BAHCO N:r 69—75

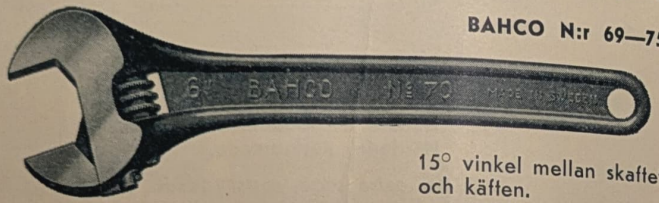

15° vinkel mellan skaftet och käften.

BAHCO N:r	69	70	71	72	73	74	75
Största gripvidd mm.	13	19	26	30	34	43	53
Längd »	110	155	205	255	305	380	455
Vikt c:a kg.	0.05	0.16	0.27	0.43	0.63	1.10	1.75
Pris kr.							

BAHCO N:r 81—87

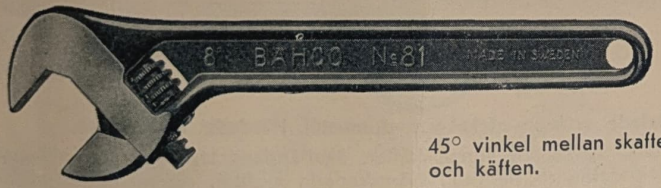

45° vinkel mellan skaftet och käften.

BAHCO N:r	81	82	83	84	85	86	87
Största gripvidd mm.	26	30	34	43	53	61	83
Längd »	205	255	305	380	455	610	760
Vikt c:a kg.	0.27	0.43	0.63	1.07	1.65	3.35	6.00
Pris kr.							

BAHCO SPECIALNYCKLAR

Hejade av utvalt svenskt specialstål samt härdade. N:r 10, 10 B, 11 och 11 A ha tunna käftar. Alla utom 11 A ha ringavtagare i skaftändan. N:r 11 A har vanligt upphängningshål. N:r 10 B **flamhärdad.**



15° vinkel mellan skaftet och käften.

BAHCO N:r	10	10 B	11	13	11 A
Största gripvidd mm.	19	19	29	34	29
Längd »	155	155	205	305	205
Vikt c:a kg.	0.12	0.12	0.25	0.64	0.25
Pris kr.					

N:r 20, 21 och 31 ha tunna käftar. Skaftändans fasta gap griper tändstiftsmuttrar, rör, hörnskadade muttrar m. m. N:r 31 **flamhärdad.**



15° vinkel mellan skaftet och käften.

BAHCO N:r	20	21	22	23	31
Största gripvidd i ställbara gapet mm.	19	29	32	35	29
Största gripvidd i fasta gapet »	13	16	26	26	16
Längd »	155	205	255	305	205
Vikt c:a kg.	0.14	0.28	0.53	0.75	0.27
Pris kr.					

BAHCO dubbelnycklar utgöra en kombination av en större och en mindre skiftnyckel.



15° vinkel mellan skaftet och käften.

BAHCO N:r	9/10	70/71	71/72	72/73
Största gripvidd resp. mm.	13; 19	19; 26	26; 30	30; 34
Längd »	155	205	255	305
Vikt c:a kg.	0.12	0.30	0.49	0.70
Pris kr.				

RESERVDELAR TILL BAHCO SKIFTNYCKLAR



Löpare Alla storlekar. — Ställskruv. Alla storl. — Stift Alla storl.

Reservdelarna levereras även i kartonger om 12 st. av resp. sort. För N:r 75 och 85 rymma kartongerna 6 st. delar, för N:r 86 och 87 endast 3 st. av resp. sort. Beställningar böra avpassas efter dessa kvantiteter.

BAHCO CYKELNYCKLAR



Hejade av svenskt specialstål. Flamhärdade.

Skaftändan utformad till ringavtagare.

BAHCO N:r	15
Största gripvidd ... mm.	30
Längd ... »	150
Vikt, c:a ... kg.	0.10
Pris ... kr.	

BAHCO CYKELNYCKLAR

Bahco N:r 363 är hejad av svenskt specialstål och härdad. Alla gripvidder äro kalibrerade efter hejningen. Ena skaftändan är försedd med ringavtagare, medan den andra är utformad till en kort hylsa med gripvidder för olika muttrar. Sexkanthålen i skaftet äro avsedda för muttrar till hjulaxlar, sadelstång etc., sexkanthålet i ena hylsändan för muttrar å stänkskärmarna och fyrkanthålet i andra hylsändan för styrstångsbulten, fyrkanthålet i skaftet för fyrkanten å bakaxeln.

BAHCO N:r ...	363
Gripvidder på skaftets sexkanthål, resp. ... mm.	14.2 o. 15.2
Gripvidd på hylsans sexkanthål ... »	9.2
» » » fyrkanthål ... »	10.2
» » skaftets fyrkanthål ... »	6.8
Hela längden ... »	166
Vikt, c:a ... kg.	0.13
Pris ... kr.	

BAHCO PEDALGUMMINYCKLAR

Hejade av krom-nickel-vanadium-stål. Härdade och förkromade. Två gripvidder för gängse mutterstorlekar.

BAHCO N:r ...	365
Gripvidd ... mm.	8.35 o. 9.15
Längd ... »	140
Vikt, c:a ... kg.	0.04
Pris ... kr.	

BAHCO PEDALNYCKLAR

Så långa att handen går fri från kedjekransen i alla lägen.

BAHCO N:r ...	371	372	373	374	375	376	377
Gripvidd resp... mm.	14; 17	15; 17	15¼; 16¼	15½; 17	16; 16½	17; 17	15; 15½
Längd ... »	400	400	400	400	400	400	400
Vikt, c:a ... kg.	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Pris ... kr.							

BAHCO FÄLGRIKTARE FÖR CYKLAR

Bahco N:r 385 är ett synnerligen enkelt och praktiskt verktyg för riktning av fälgar. Medelst verktygets hake griper man över kanten på fälgen, som skall riktas, och vrider med spaken fälgen i önskat läge. Fälgriktaren är utförd av stålrör och flamhärdad.

BAHCO N:r ...	385
Hela längden ... mm.	400
Vikt, c:a ... kg.	0.45
Pris ... kr.	

BAHCO SATSNYCKLAR AV STÅL

Hejade av svenskt specialstål och flamhärdade. Seriesatserna omfatta de vanligaste mutterstorlekarna. Gripvidder nedan.

Sats 50—56 (7 st.): 8 o. 9, 10 o. 11, 12 o. 13, 14 o. 15, 16 o. 17, 18 o. 20, 22 o. 26 mm. gripvidd.
Sats 50—57 (8 st.): samma som 50—56 samt 28 o. 32 mm.
» **51—55** (5 st.): 8 o. 10, 11 o. 12, 14 o. 15, 16 o. 17, 18 o. 20 mm.
» **51—56** (6 st.): samma som 51—55 samt 22 o. 26 mm.
» **51—57** (7 st.): samma som 51—56 samt 28 o. 32 mm.
» **61—65** (5 st.): 1/4 o. 5/16, 3/8 o. 7/16, 1/2 o. 9/16, 5/8 o. 3/4, 7/8 o. 1 eng. tum.
» **61—66** (8 st.): 1/4 o. 5/16, 3/8 o. 7/16, 1/2 o. 9/16, 19/32 o. 11/16, 5/8 o. 3/4, 25/32 o. 15/16, 7/8 o. 1, 1 1/16 o. 1 1/4 eng. tum.

BAHCO-satsens N:r	50—56	50—57	51—55	51—56	51—57	61—65	61—66
Gripvidder ..... mm.	8—26	8—32	8—20	8—26	8—32		
» resp. eng. tum						1/4—1	1/4—1 1/4
Längd ..... mm.	100—200	100—225	100—175	100—200	100—225		
» resp. eng. tum.						3 3/16—6 7/8	3 3/16—7 7/8
Vikt pr sats, c:a.. kg.	0.60	0.75	0.35	0.55	0.82	0.37	0.85
Pris ..... kr.							

BAHCO SATSNYCKLAR
motsvarande Whitworth's Standard

Sats 44—47 (4 st.): 1/4 o. 11/32, 29/64 o. 17/32, 39/64 o. 23/32, 53/64 o. 59/64 eng. tum.
» **44—48** (5 st.): samma gripvidder samt 1 7/64 o. 1 5/16 eng. tum.
» **45—47** (3 st.): 29/64 o. 17/32, 39/64 o. 23/32, 53/64 o. 59/64 eng. tum.

BAHCO-satsens N:r	44—47	44—48	45—47
För bultdiam. Whitworth's ..... eng. tum	1/8—1/2	1/8—3/4	3/16—1/2
Gripvidder ..... » »	1/4—59/64	1/4—1 5/16	29/64—59/64
Längd ..... » »	3 3/16—6 7/8	3 3/16—7 7/8	4 3/4—6 7/8
Vikt, c:a ..... kg.	0.30	0.55	0.29
Pris ..... kr.			

Skruvar och kompletteringsnycklar finnas som reservdelar.

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR

Av **kromnickel-vanadiumstål.** Starka och lätta. Gripvidder i mm. o. eng. tum. Förnicklade och förkromade — alltså väl rostskyddade.



BAHCO N:r	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Gripvidd ..... mm.	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13	14, 15	16, 17	18, 19
Tjocklek ..... »	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
Längd ..... »	125	137	150	162	175	190	208
Vikt, c:a ..... gram	15	25	40	60	80	115	160
Pris ..... kr.							

BAHCO N:r	2007	2007A	2008	2009	2009A	2010
Gripvidd ..... mm.	20, 22	21, 23	24, 26	25, 28	27, 29	30, 32
Tjocklek ..... »	6.25	6.25	6.50	6.75	6.75	7
Längd ..... »	227	227	245	265	265	285
Vikt ..... gram	200	200	270	330	330	410
Pris ..... kr.						

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR
motsvarande Whitworth's Standard

Av **kromnickel-vanadiumstål.** Förnicklade och förkromade — alltså väl rostskyddade.

BAHCO N:r	2060	2062	2064	2065	2067	2067A	2068	2069	2070
Bultdiam. .. tum	1/16×3/32	1/8×3/16	1/4×5/16	5/16×3/8	3/8×7/16	3/8×1/2	1/2×9/16	1/2×5/8	5/8×3/4
Gripvidd .. mm.	6.70× 7.80	8.90× 11.70	13.50× 15.30	15.30× 18.00	18.00× 21.00	18.00× 23.40	23.40× 25.70	23.40× 28.00	28.00× 33.30
Tjocklek .... »	3	4	5	6.25	6.25	6.25	6.50	6.75	7
Längd ..... »	125	150	175	190	227	227	245	265	285
Vikt, c:a .. gr.	15	40	80	130	200	200	270	340	410
Pris ..... kr.									

Dessa nycklar tillverkas även med gripvidder för U. S. S. och S. A. E. bultar. Se omst. sida.

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR

Av **kromnickel-vanadiumstål.** Förnicklade och förkromade. Sega och starka, samtidigt lätta och smidiga. Väl rostskyddade.

Tum-mått (för U. S. S. och S. A. E. bultar):

BAHCO N:r	2080	2081	2081 A	2082	2083	2083 A	2084 A
Gripvidd ... tum	1/4×9/32	5/16×3/8	5/16×13/32	3/8×7/16	7/16×1/2	1/2×9/16	1/2×19/32
För U.S.S. bultar »	—	1/8—	1/8×3/16	—	—1/4	1/4—	1/4×5/16
För S.A.E. » »	—	—	—	—	1/4×5/16	5/16×3/8	5/16—
Längd ..... mm.	125	137	137	150	162	162	175
Tjocklek .... »	3	3.50	3.50	4	4.50	4.50	5
Vikt, c:a.... gr.	15	25	25	40	60	60	80
Pris ..... kr.							

BAHCO N:r	2084	2085	2085 A	2086	2086 A	2087	2087 A
Gripvidd ... tum	9/16×5/8	9/16×11/16	5/8×3/4	11/16×3/4	11/16×25/32	13/16×7/8	3/4×7/8
För U.S.S. bultar »	—	—3/8	—	3/8—	3/8×7/16	—1/2	—1/2
För S.A.E. » »	3/8×7/16	3/8—	7/16×1/2	—1/2	—	—9/16	1/2×9/16
Längd ..... mm.	175	190	190	208	208	227	227
Tjocklek .... »	5	5.50	5.50	6	6	6.25	6.25
Vikt, c:a.... gr.	80	115	115	150	150	200	200
Pris ..... kr.							

BAHCO N:r	2088 A	2088 B	2088	2088 C	2089	2090 A	2090
Gripvidd ... tum	7/8×31/32	7/8×1	15/16×1	15/16×1 1/16	1 1/16×1 1/8	1 1/16×1 1/4	1 3/16×1 1/4
För U.S.S. bultar »	1/2×9/16	1/2—	—	—5/8	5/8—	5/8×3/4	—3/4
För S.A.E. » »	9/16—	9/16×11/16	5/8×11/16	5/8×3/4	3/4—	3/4×7/8	—7/8
Längd ..... mm.	245	245	245	245	265	285	285
Tjocklek .... »	6.50	6.50	6.50	6.50	6.75	7	7
Vikt, c:a.... gr.	270	270	270	270	340	410	410
Pris ..... kr.							



Skyltställ N:r 1026 för 22 nycklar (serie 2000—2010 och 2060—2070) eller för 34 nycklar (serie 2000—2010 och 2080—2090). Lev. gratis vid köp av kompl. sats.

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR

i väskor



För att underlätta nycklarnas medförande och för att hålla nycklarna samlade levereras BAHCO kromnickel-vanadiumnycklar även satsvis i väskor av kraftig grön väv.
Beträffande kombinerade verktygsväskor se även sid. 22.

Satsens nummer	2004/5	2010/6	2008/7	2010/11	2070/6	2090A/5
För muttrar	mm.	mm.	mm.	mm.	Whitw.	U. S. S.
Antal nycklar	5	6	7	11	6	5
Väskans längd (hoprullad) mm.	205	315	275	315	315	315
Vikt med nycklar, c:a .. kg.	0.25	1.60	0.95	1.80	1.10	1.00
Pris ..... kr.						

Satsens nummer	2090A/5	2088C/7	2086/5	2090/4	2088/7	2090/9
För muttrar	S. A. E.	S. A. E.	tum	tum	tum	tum
Antal nycklar	5	7	5	4	7	9
Väskans längd (hoprullad) mm.	315	275	240	315	280	315
Vikt med nycklar, c:a .. kg.	1.10	1.15	0.38	1.30	0.85	1.70
Pris ..... kr.						

Sats N:r	Specifikation:
2004/5	Gripvidd mm. 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15
2010/6	" " 16×17, 18×19, 20×22, 24×26, 25×28, 30×32
2008/7	" " 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26
2010/11	" " 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 24×26, 25×28, 30×32
2070/6	Whitw. tum 1/16×3/32, 1/8×3/16, 1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×3/4
2090A/5	U. S. S. " 1/8×3/16, 1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×3/4
2090A/5	S. A. E. " 1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×7/8
2088C/7	S. A. E. " 1/4×5/16, 5/16×3/8, 3/8×7/16, 7/16×1/2, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×7/8
2086/5	Gripvidd " 1/4×9/32, 5/16×3/8, 7/16×1/2, 9/16×5/8, 11/16×3/4
2090/4	" " 13/16×7/8, 15/16×1, 1 1/16×1 1/8, 1 3/16×1 1/4
2088/7	" " 1/4×9/32, 5/16×3/8, 7/16×1/2, 9/16×5/8, 11/16×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1
2090/9	" " 1/4×9/32, 5/16×3/8, 7/16×1/2, 9/16×5/8, 11/16×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1, 1 1/16×1 1/8, 1 3/16×1 1/4

BAHCO POLYGON-SKRUVNYCKLAR



Av **kromnickel-vanadiumstål.** Förnicklade och förkromade — alltså väl rostskyddade.

Polygon-nycklarna ha tolvkantiga nyckelgrepp. Samma gripvidd i både den raka och den nedböjda änden.

Millimeterserien:

BAHCO N:r	3006	3008	3010	3012	3014	3016	3018	3019
Gripvidd mm.	10	11	12	13	14	15	16	17
Längd »	200	200	220	220	240	240	260	260
Vikt, c:a gr.	95	95	100	100	130	130	160	160
Pris kr.								

BAHCO N:r	3021	3022	3023	3025	3026	3028	3031	3033
Gripvidd mm.	18	19	20	21	22	23	24	25
Längd »	280	280	280	300	300	320	320	320
Vikt, c:a gr.	190	190	190	280	280	360	360	360
Pris kr.								

För bultdiameter Whitworth's Standard:

BAHCO N:r	3009	3013	3017	3021	3025	3029
Bultdiameter tum	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Gripvidd mm.	11.40	13.49	15.24	18.00	21.00	23.37
Längd »	220	240	260	280	300	320
Vikt, c:a gr.	100	130	160	190	280	360
Pris kr.						

Tum-mått (för U. S. S. och S. A. E. bultar):

BAHCO N:r	3005	3007	3008	3011	3013	3015	3016
Gripvidd tum	3/8	13/32	7/16	1/2	17/32	9/16	19/32
För U. S. S. bultar »	—	3/16	—	1/4	—	—	5/16
» S. A. E. » »	—	—	1/4	5/16	—	3/8	—
Längd mm.	200	200	200	220	240	240	240
Vikt, c:a gr.	95	95	95	100	130	130	130
Pris kr.							

BAHCO N:r	3018	3020	3022	3023	3024	3027	3030	3032
Gripvidd tum	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	31/32
För U. S. S. bultar »	—	3/8	—	7/16	—	1/2	—	9/16
» S. A. E. » »	7/16	—	1/2	—	—	9/16	5/8	—
Längd mm.	260	260	280	280	300	300	320	320
Vikt, c:a gr.	160	160	190	190	280	280	360	360
Pris kr.								

BAHCO POLYGON-SKRUVNYCKLAR



Dubbelkrökta. Av **kromnickel-vanadiumstål.** Förnicklade och förkromade — alltså väl rostskyddade. S-bockade. Olika gripvidd i vardera änden.

Millimeterserien:

BAHCO N:r	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108
Gripvidd mm.	10×11	12×13	14×15	16×17	18×19	20×22	24×26
Längd »	215	230	240	250	280	320	370
Vikt, c:a gr.	70	100	140	170	230	310	420
Pris kr.							

För bultdiameter Whitworth's Standard:

BAHCO N:r	3162	3163	3164	3165	3167 A	3167	3167 B	3168
Bultdiam. tum	1/8×3/16	3/16×1/4	1/4×5/16	5/16×3/8	3/8×1/2	3/8×7/16	7/16×1/2	1/2×9/16
Gripvidd mm.	8.80× 11.40	11.40× 13.49	13.49× 15.24	15.24× 18.00	18.00× 23.37	18.00× 21.00	21.00× 23.37	23.37× 25.60
Längd »	215	230	240	250	320	320	320	370
Vikt, c:a gr.	70	100	140	160	310	310	310	420
Pris kr.								

Tum-mått (för U. S. S. och S. A. E. bultar):

BAHCO N:r	3182	3183	3183 A	3184	3185	3185 A
Gripvidd tum	3/8×7/16	7/16×1/2	1/2×9/16	9/16×5/8	9/16×11/16	5/8×3/4
För U. S. S. bultar »	—	—1/4	1/4—	—	—3/8	—
» S. A. E. » »	3/16×1/4	1/4×5/16	5/16×3/8	3/8×7/16	3/8--	7/16×1/2
Längd mm.	215	230	230	240	250	250
Vikt, c:a gr.	70	100	100	140	160	160
Pris kr.						

BAHCO N:r	3185 B	3186	3186 B	3187	3187 A	3188
Gripvidd tum	5/8×11/16	11/16×3/4	3/4×25/32	13/16×7/8	3/4×7/8	15/16×1
För U. S. S. bultar »	—3/8	3/8—	—7/16	—1/2	—1/2	
» S. A. E. » »	7/16—	—1/2	1/2—	—9/16	1/2×9/16	5/8×11/16
Längd mm.	250	280	280	320	320	370
Vikt, c:a gr.	160	230	230	310	310	420
Pris kr.						

BAHCO UNIVERSALRÖRTÄNGER



BAHCO N:r 90—95

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Tvenne storlekar äro tillräckliga för att gripa rördimensioner upp till 3 tum. Innerskänkeln på N:r 90—93 har T-formad sektion, vilket ger större styrka och är behagligare för handen.

Nummer		90	91	92	93	94	95
Hela längden	mm.	225	310	430	580	695	820
För rör och muff upp till	eng. tum	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3
Vikt, c:a	kg.	0.37	0.66	1.42	2.72	3.42	5.10
Pris	kr.						



BAHCO N:r 146—147

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Innerskänkeln har U-formad sektion. Omställes lätt med en hand.

Nummer		146	147
Hela längden	mm.	910	940
För rör o. muff, upp till	eng. tum	4	5
Vikt, c:a	kg.	6.75	7.10
Pris	kr.		

BAHCO ENSKÄNKLIGA RÖRTÄNGER

Hejade av svenskt specialstål och härdade.

Inga skarvar, nitningar eller svetsningar försvaga konstruktionen.

Nummer		111	112	113	114
Hela längden vid största gripvidd	mm.	205	255	355	455
För rör och muff	eng. tum	1/8—3/4	1/8—1	1/4—1 1/2	1/2—2
Vikt, c:a	kg.	0.41	0.67	1.13	1.61
Pris	kr.				

BAHCO RÖRTÄNGER
Med stegvis omställning

BAHCO N:r 131—134

Utomordentligt praktiska och behändiga verktyg för mera tillfälliga behov. Snabbt omställbara. Ytterskänkeln är hejad och härdad samt utformad till skruvmejsel.

Nummer		131	132	133	134
Längd hopskjuten	mm.	150	180	230	305
Största gripvidd	»	34	38	63	76
Vikt, c:a	kg.	0.13	0.23	0.42	0.83
Pris	kr.				

BAHCO RÖRAVSKÄRARE

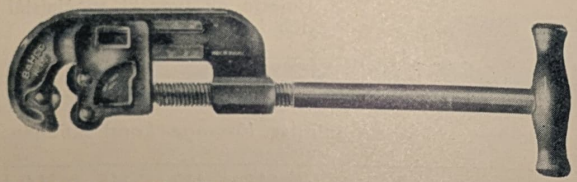

BAHCO N:r 174—176
Med 1 trissa och 2 rullar.
Extra snabb.

Nya röravskärare, helsmidda av specialstål, lika starka som effektiva, likväl både lättare och smidigare än motsvarande röravskärare av lättmetall.
Levereras med 2 rullar och en skärtrissa. Den höga stålkvaliteten har möjliggjort en smäckrare profil på skärtrissan, som därigenom har en enastående god skärförmåga, och de kraftiga rullarna medverka till att röret avskäres absolut vinkelrätt, och att den uppstående graden tryckes ned. Röret kan alltså genast gängas utan föregående gradning.

De snabbskärande trissorna till BAHCO N:r 174—176 ha numren 177—179. Varje trissa är hårdhetskontrollerad.

BAHCO N:r		174*	175	176*
För rördiameter	eng. tum	1/8—1	1/4—2	3/8—3
Vikt, c:a	kg.	1.00	2.00	3.50
Pris	kr.			

* Röravskärarna N:r 174 och 176 levereras först i början av år 1940.

BAHCO RÖRAVSKÄRARE

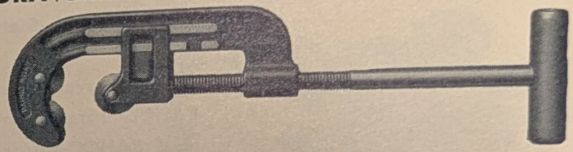

BAHCO N:r 184—186
Med 3 trissor.

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Styrningen för skärtrissorna absolut säker. Levereras med 3 trissor och kunna följaktligen användas även där svängrummet är begränsat.

BAHCO N:r		184	185	186
För rördiameter	eng. tum	1/8—1	1/4—2	3/8—3
Vikt, c:a	kg.	1.05	2.00	3.20
Pris	kr.			

BAHCO N:r 194—196
Med 3 trissor eller
1 trissa och 2 rullar.

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Levereras med 3 trissor eller med 1 trissa och 2 rullar. Skruven är helt täckt, så att gängorna icke kunna stukas under arbete eller transport. Är på grund av sin konstruktion särskilt lämplig för användning på trånga platser.

BAHCO N:r		194	195	196
För rördiameter	eng. tum	1/8—1	1/4—2	3/8—3
Vikt, c:a	kg.	1.60	2.70	3.90
Pris	kr.			

TRISSOR TILL BAHCO RÖRAVSKÄRARE



Varje trissa hårdhetskontrollerad.

Av bästa svenska specialstål. — BAHCO röravskärare skära bäst med BAHCO-trissor.

TRISSOR TILL RÖRAVSKÄRARE N:r 194—196

Trissans n:r	197	198	199
Passande till röravskärare BAHCO N:r	194	195	196
Trissans diameter mm.	29	34	37
» tjocklek »	8	10	11
» håldiameter »	8	10	11.5
Pris kr.			

TRISSOR TILL RÖRAVSKÄRARE N:r 184—186

Trissans n:r	187	188	189
Passande till röravskärare BAHCO N:r	184	185	186
Trissans diameter mm.	26	31	37
» tjocklek »	6.5	8	9.5
» håldiameter »	7	8	9
Pris kr.			

TRISSOR TILL TACKJÄRNSRÖRAVSKÄRARE N:r 202—206

Trissans n:r	209
Passande till röravskärare BAHCO N:r	202—206
Trissans diameter mm.	42
» tjocklek »	8
» håldiameter »	9.5
Pris kr.	

BAHCO TACKJÄRNSRÖRAVSKÄRARE

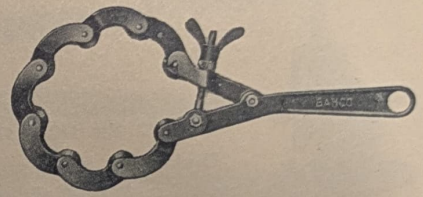

Nummer	202	203	204	206
För rördiam. eng. tum	2—4	2—5	2—6	2—8
Antal skärtrissor	6	7	8	10
Vikt, c:a kg.	5.30	5.80	6.30	7.30
Pris kr.				

BAHCO RÖRBOCKNINGSAPPARAT

Med denna apparat kunna rör av upp till 1 tums invändig diameter lätt bockas för hand utan att behöva värmas eller fyllas. Varje rör kan bockas på flera ställen och i olika riktningar. Till varje apparat följer 4 utbytbara rullar.



Nummer	220
Bockar järnrör av inv. diam. upp till eng. tum	1
» armeringsjärn av diam. upp till » »	1
Vikt (med rullar) kg.	39
Pris kr.	

Rullarnas dimensioner:

Diameter i spåret mm.	70	105	130	164
För rördiameter eng. tum	1/8—1/2	1/4—1/2	1/4—3/4	1/4—1

BAHCO RÖRSKRUVSTYCKEN

BAHCO N:r 152—154

Gjutna av bästa specialjärn. Den rörliga käften är hejad av stål.

BAHCO N:r 172

Helt smitt av specialstål.

Nummer	152	153	154	172
För rördiameter eng. tum	1/4—2	1/4—3	1/4—4	—
Griper rör och muff » »	—	—	—	1/8—2
Vikt, c:a kg.	8.5	16	24.5	3.4
Pris kr.				

BAHCO AUTOMOBILTÄNGER

BAHCO N:r 231

Hejade av svenskt specialstål och härdade. BAHCO N:r 231 är försedd med trådavbitare och skruvmejsel. Gripvidd upp till 19 mm.

BAHCO N:r 241

BAHCO N:r 241 har fyra olika omställningar. Gripvidd upp till 30 mm.

Nummer	231	241
Längd mm.	178	205
Gripvidd upp till »	19	30
Vikt, c:a kg.	0.21	0.28
Pris kr.		

BAHCO SNÖKEDJETÄNGER

BAHCO N:r 303

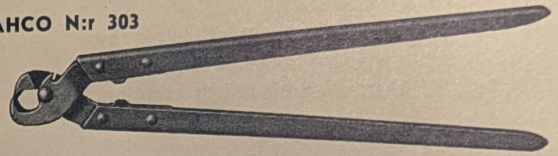

BAHCO N:r 301

Nummer	301	303
Längd mm.	310	610
Vikt, c:a kg.	0.68	2.40
Pris kr.		

BAHCO SKRUVMEJSLAR

Klingorna på samtliga Bahco skruvmejslar äro hejade av bästa svenska specialstål och härdade.
N:r 245—248 ha fyrkantklinga av kromnickel-vanadiumstål och handtag av lättmetall.

BAHCO N:r	245	246	247	248
Hela längden mm.	168	210	255	350
Klingans längd »	70	100	130	200
Vikt, c:a gr.	77	132	200	450
Pris kr.				

N:r 280—284 äro försedda med isolerande gummihandtag. Lämpliga för montörer. N:r 291—294 ha handtag av hård aluminiumlegering.

BAHCO N:r	280	281	282	283	284	291	292	293	294
Hela längden mm.	127	200	225	257	325	200	225	257	325
Klingans längd »	75	102	127	148	200	102	127	148	200
Vikt, c:a gr.	32	75	90	130	220	75	80	120	195
Pris kr.									

BAHCO VERKTYGSVÄSKOR

Av kraftig grön väv. Praktiska satser av BAHCO kvalitetsverktyg bekvämt förpackade. Lämpliga för bilar, motorbåtar och camping.

BAHCO N:r 1011 innehåller: mejsel N:r 283, rörtång N:r 133, skiftnycklar N:r 31 och 15 samt kombinationstång N:r 231.
Pris kr.

BAHCO N:r 1012 innehåller: yxa N:r 41, mejsel N:r 283, skiftnycklar N:r 31 och 69 samt kombinationstång N:r 241.
Pris kr.



BAHCO N:r 1013 innehåller: skiftnycklar N:r 13, 31 och 69, rörtång N:r 134, mejsel N:r 283 och kombinationstång N:r 231.
Pris kr.

BAHCO REDSKAPSNYCKLAR



Hejade av utvalt svenskt specialstål och härdade.

BAHCO N:r		163	164	165
Gripvidd	mm.	8—15; 13—26	13—23; 20—35	19—32; 26—48
Längd	»	205	270	360
Vikt, c:a	kg.	0.30	0.50	1.20
Pris	kr.			

BAHCO SPIKUTDRAGARE N:r 38



Spikutdragarens skaft är av starkt gjutgods. Båda käftarna hejade av svenskt specialstål och härdade.
Öppnar en packlåda i en handvändning utan att förstöra spik och emballage. Ett tids- och materialbesparande verktyg för varje lagerrum.

Nummer		38
Längd, hopskjuten	mm.	450
Vikt, c:a	kg.	2.3
Pris	kr.	

BAHCO RULLSPETT N:r 298



För kortare transporter av tyngre gods i lager- och verkstadslokaler. Löper på två breda rullar. Helt smitt och hejat av svenskt specialstål. 3 spett hålla upp till 2 ton vid förflyttning på slätt betonggolv.

Nummer		298
Längd	cm.	160
Lyftkraft med 3 spett, c:a	kg.	2000
Vikt, c:a	»	13
Pris	kr.	

BAHCO »FYRA VERKTYG I ETT»

Yxa, hammare, spikutdragare och lådöppnare förenade i ett enda praktiskt verktyg, hejat av svenskt specialstål och härdat. Bra hjälpverktyg i hemmet.

Nummer	40	41	42
Längd ... mm.	230	320	530
Vikt, c:a ... kg.	0.30	0.63	1.90
Pris ... kr.			

BAHCO KVISTSAX N:r 530

Denna kvistsax (sekatör) har endast ett enda skär, som arbetar mot ett plant underlag av aluminiumlegering. Skäret och underlaget äro utbytbara. Saxen kapar upp till 20 mm. grova grenar häpnadsväckande lätt.



Nummer	530
Längd ... mm.	200
Klipper upp till diameter ... »	28
Vikt, c:a ... kg.	0.31
Pris, förkromat utförande ... kr.	
» flamhärdat » ... »	

BAHCO STÄNGSELTÅNG N:r 235 och BAHCO TRÅDSTRÄCKARE N:r 238



Oumbärliga verktyg vid trådstängselarbeten

Stängseltången BAHCO N:r 235 är en förträfflig medhjälpare vid uppspänning av stängseltråd. Tången är på en gång hammare, kofot, trådavbitare, trådklämma, plattång och — speciellt — dragtång för märlor. Enda verktyg varmed man drar ut märlorna **rakt,** utan att förstöra dem.

Längd 255 mm. Vikt c:a 0,48 kg. Pris kr.

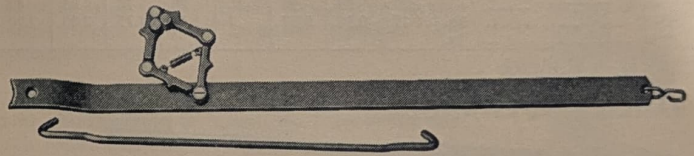

BAHCO Trådsträckare N:r 238

Trådsträckaren BAHCO N:r 238 består av en plan hävstång, på vilken en effektiv fasthållande trådklämma är anbragt. Med detta verktyg sträcker man tråden mycket bättre, fortare och lättare än med andra hjälpmedel. Även hopskarvningar i brustna sträckningar utföras ojämförligt mycket behändigare med trådsträckaren BAHCO. Längd 775 mm. Vikt 2 kg. Pris kr.

Med sträckaren ansatt mot stören eller stolpen griper man fast om tråden med klämman, varpå man svänger verktyget åt sig, tills tråden ligger an mot stören. Genom att stödja mot med höften eller benet får man båda händerna fria för att slå in märlan. Med sträckaren och kroken är det även lätt att förena de båda ändarna av en brusten tråd. Verktyget sammanhåller skarvändarna så att man har båda händerna fria för att förbinda öglorna med järntråd.

BAHCO SKRUVTVINGAR

Skruv och tving hejade av bästa svenska specialstål.



BAHCO N:r 274



BAHCO N:r 258—264

BAHCO N:r 274 är extra kraftigt dimensionerad. Användes vid uppmontering av järnkonstruktioner o. d.

Nummer	258	259	260	261	262	263	264	274
Spännvidd ..... eng. tum	1	2	3	4	5	6	8	4
» ..... mm.	28	53	78	105	130	155	206	106
Gapets djup till skruvens centrum ..... »	25	38	50	60	70	76	86	82
Vikt, c:a ..... kg.	0.17	0.36	0.57	1	1.35	1.75	2.80	2.90
Pris ..... kr.								

BAHCO SMIDESTÄNGER

Hejade av bästa svenska specialstål och härdade. Passa för alla arbetsstycken på grund av käftens speciella utformning. En sats BAHCO-tänger ersätter alla andra smidestänger för vanligt bruk.

Nummer	1	2	3
Håller rund- och fyrkant-järn ..... mm.	3—15	6—20	10—25
» plattjärn ..... »	till 6	3—10	6—15
Längd ..... »	450	500	550
Skalmarnas grovlek ..... »	9	10	11
Vikt, c:a ..... kg.	0.65	0.90	1.35
Pris ..... kr.			

BAHCO FÄLTÄSSJOR



BAHCO N:r 873

BAHCO N:r 880 o. 882

BAHCO-ässjorna äro i alla avseenden kvalitetsprodukter, kraftigt byggda, effektiva och ändamålsenliga.

Fläkten är oberoende av vevens rörelseriktning. Kuggväxeln är innesluten i dammtätt hus och löper i oljebad. Ässjorna kunna isärtagas på kortare tid än 1 minut.
N:r 873 värmer 3″ järn till svetsvärme på 10 minuter.

N:r 880 och 882 värma 4″ järn till svetsvärme på 12 minuter.

N:r 881 och 883 värma 4″ järn till svetsvärme på 10 minuter.



BAHCO N:r 881 o. 883

Nummer	873	880	881	882	883
Höjd till härdskålens överkant ..... mm.	785	800	900	800	900
» » vevens centrum ..... »	850	855	920	855	920
Härdskålens diameter (invänd.) ..... »	430	455	455	560	560
Vikt, c:a ..... kg.	17	28	42	31	46
Pris ..... kr.					

BAHCO HANDFLÄKTAR

N:r 891



N:r 889
och 890

Dessa i förhållande till sin storlek ytterst effektiva fläktar lämpa sig särskilt för mindre smedjor och liknande. — Kuggväxeln löper i oljebad. Fläkthuset är vridbart på N:r 889 och 890. Fläkten lämnar samma luftmängd oberoende av vevens rörelseriktning.
Fläkten 891 lämnar vid givet varvantal större luftmängd än någon annan liknande fläkt. Fläktspindeln löper i ansättbara kullager.

Nummer		889	890	891
Utloppets yttre diameter	mm.	62	62	72
Totala höjden	»	310	315	388
För antal mindre eldar	»	1	1	1
Vid c:a 90 varv med veven pr min.:				
Kbm luft pr min. c:a		1.25	2	3*
Totalt vattenpelartryck därvid c:a	mm.	62	75	75*
Vikt, c:a	kg.	9.5	11	22
Pris	kr.			

* Ber. vid c:a 70 v/min.

BAHCO SMIDESFORMOR

Dessa formor lämna synnerligen jämn och stark hetta och ha en enastående liten kolförbrukning.
N:r 834 är för vanligt smide, N:r 835 för grovt smide. Formorna passa för varje ässja och varje blåssystem.



Nummer		834	835
Avsedd för		Vanligt smide	Grovt smide
Rörets inre diam.	mm.	55	80
Munstyckets diam.	»	140	175
Vikt, c:a	kg.	14.5	26.5
Pris	kr.		
» för extra munstycke	»		

BAHCO FRISTÅENDE SMIDESFLÄKT N:r 861

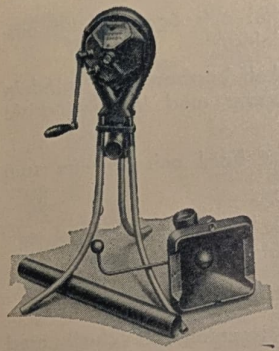

bildar tillsammans med forman N:r 841 en praktisk och billig smideshärd. Den handdrivna fläkten är monterad på ett kraftigt stativ och förbindes med forman medelst ett 1 mm. plåtrör (74 mm. invändig diameter) eller ett 2¾" vattenledningsrör av lämplig längd. Som standard medlevereras ett 750 mm. långt plåtrör. Fläkten lämnar stor luftmängd oberoende av vevens rörelseriktning och är mycket lättgående. Kuggväxeln är innesluten i dammtätt hus och löper i oljebad. Värmer 4" järn till svetsvärme på 10 min.

Nummer		861
Totalhöjd	mm.	1060
Höjd till vevens centrum	»	920
Vid c:a 70 varv med veven pr minut:		
Kbm luft pr minut c:a		3
Totalt vattenpelartryck därvid c:a	mm.	75
Vikt, c:a	kg.	25
Pris	kr.	

BAHCO SMIDESFORMA N:r 841

Forman är närmast avsedd för kombination med BAHCO-fläkten N:r 861, men passar lika bra för varje blåssystem. Lätt att montera. Munstycket vridbart för slaggnedsläppning och rensning. Mycket lättskött och kolbesparande. Slaggen fastnar icke. Djup och rymlig formskål med förhöjda långsidor för fyren.



Nummer		841
Formskålens invändiga mått:		
längd	mm.	290
bredd	»	240
djup	»	100
Inloppets invändiga diam.	»	75
Vikt, c:a	kg.	19.5
Pris	kr.	

BAHCO VÄGGBORRMASKINER



N:r 391

Med en hastighet och ögonblickligt omställbar självmatning.

N:r 391 har enkelt borrbord och spindeln avpassad för borrar med 1/2" cylindriskt fäste.

N:r 393—398 ha bord och borrarm som figur N:r 398.

N:r 393 har specialchuck för borrar med 1/2" cylindriskt fäste.

N:r 394 har Morse's kona N:r 2.

N:r 395 har självcentrerande chuck med 1/2" spännvidd.

Alla ovannämnda maskiner äro endast för handkraft.



N:r 398

N:r 397—398 äro inrättade för remdrift med fast och lös remskiva, men äro även försedda med handvev. Remskivornas dimensioner 55×125 mm.

N:r 397 har Morse's kona N:r 2.

N:r 398 har självcentrerande chuck med 1/2" spännvidd. Alla dessa maskiner borra vid 3 tänders matning hål till 12 mm., vid 2 tänders matning hål till 15 mm. och vid 1 tands matning hål till 25 mm.

Nummer		391	393	394	395	397	398
Borrar vid 3 tänders matning hål till..	mm.	12	12	12	12	12	12
» » 2 » » » » ..	»	15	15	15	15	15	15
» » 1 tands » » » ..	»	25	25	25	25	25	25
Avstånd från spindeln till pelaren	»	160	160	160	160	160	160
Största avstånd från spindeln t. bordet	»	300	260	340	250	340	250
Remskivans diameter	»	—	—	—	—	125	125
» bredd	»	—	—	—	—	55	55
Vikt, c:a	kg.	24.2	25.5	26.2	24.5	25.7	25
Pris	kr.						

BAHCO VÄGGBORRMASKINER

BAHCO N:r 400 R

N:r 400 och 400 R ha spindeln försedd med 1/2" cylindriskt hål och härdad stålskruv för borrar med 1/2" cylindriskt fäste. Maskinerna borra hål upp till 25 mm. Omställbar självmatning för olika borrdim. Jfr sid. 32.
N:r 403 och 403 R ha Morse's kona N:r 2 för borrar med koniskt fäste.
N:r 400 R och 403 R kunna användas för såväl handdrift som remdrift. Remskivornas dimensioner 41×123 mm.

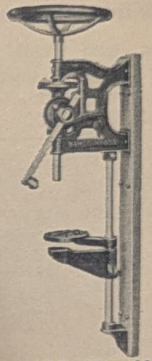

BAHCO N:r 403

Nummer		400	403	400 R	403 R
Borrar vid 3 tänders matning hål till.....	mm.	14	14	14	14
» » 2 » » » »	»	18	18	18	18
» » 1 tands » » » »	»	25	25	25	25
Avstånd från spindeln till pelaren	»	185	185	185	185
Största avstånd från spindeln till bordet	»	275	375	275	375
Remskivans diameter	»	—	—	123	123
» bredd	»	—	—	41	41
Vikt, c:a	kg.	31	32	32	33
Pris	kr.				

Tabell för val av borrar till BAHCO Borrmaskiner

Borrmaskin	N:r	391	393	394
Passande borrar tab.	»	332	332	300 o. 302*
Borrmaskin	N:r	395	397	398
Passande borrar tab.	»	308	300 o. 302*	308
		(Dim. öv. 1/2" tab. 332)		
Borrmaskin	N:r	400 o. 400 R	403 o. 403R	
Passande borrar tab.	»	332	300 o. 302*	

*Obs.! Tabell N:r 302 erfordrar en särskild insatshylsa för dim. 2—14 mm.

SPIRALBORRAR FÖR BAHCO BORRMASKINER

Av extra kolstål.
Med koniskt fäste, passande för borrhylsor enl. Morse's system.

Tabell N:r 300

Diameter .... eng. tum	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	13/32	7/16	15/32	1/2	17/32	9/16	19/32
Längd ..... mm.	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	215	215
Pris ..... kr.												
Diameter eng. tum	5/8	21/32	11/16	23/32	3/4	25/32	13/16	27/32	7/8	29/32	15/16	31/32	1
Längd ..... mm.	220	225	235	240	240	245	250	265	265	270	275	280	285
Pris ..... kr.													

Tabell N:r 302

Diameter ..... mm.	2—4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Längd ..... »	—	145	150	160	165	170	175	180	190	195	200
Pris ..... kr.											
Diameter ..... mm.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Längd ..... »	215	225	230	240	240	245	250	265	270	280	285
Pris ..... kr.											

Korta borrar med cylindriskt fäste passande för chuckar etc.

Tabell N:r 308

Diameter ..... mm.	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
Längd ..... »	38	48	55	62	70	75	80	85	90	95	100	104	108
Pris ..... kr.													
Diameter.. mm.	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14
Längd .... »	112	115	120	125	130	135	140	145	150	155	155	160	165	170
Pris ..... kr.														
Diam. eng. tum	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	11/64	3/16	13/64	7/32	15/64	1/4	17/64
Längd .... mm.	49	52	60	66	72	76	80	84	86	92	96	100	102	106
Pris ..... kr.														
Diam. eng. t.	9/32	19/64	5/16	21/64	11/32	23/64	3/8	25/64	13/32	27/64	7/16	29/64	15/32	31/64	1/2
Längd mm.	108	112	115	120	120	125	130	135	135	140	145	150	150	155	160
Pris .. kr.															

Med 1/2×2 1/4" cylindriskt fäste.

Tabell N:r 332

Diameter ..... mm.	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12
Längd ..... »	130	135	140	145	150	150	155	155	155	155	155	155
Pris ..... kr.												
Diameter ..... mm.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Längd ..... »	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Pris ..... kr.													

BAHCO PLÅTSAXAR AV MARTINSTÅL

Dessa plåtsaxar utmärka sig för stor styrka och hållbarhet. Alltigenom tillverkade av smidbart stål. Skären av extra utvalt specialverktygsstål. Alla bultar och slitytor härdade. Saxarna klippa plåt rätt igenom till vilken längd som helst. Hävstångens slag är ställbart. N:r 324 har extra långa skär. N:r 326 är försedd med såväl vertikalt som horisontalt ställbart anhåll. Trycket upptages av friktionsrullar.

BAHCO N:r 321—324

Nummer	321	322	324	326
Skärens längd ..... mm.	160	185	245	185
Klipper plattjärn eller i kant av plåt, tjocklek ..... »	9	12	12	18
Klipper plåt rätt igenom till tjocklek .. »	5	6	6	9
» rund- och fyrkant-järn till ..... »	—	—	—	25
Vikt, c:a ..... kg.	50	70	73	150
Pris ..... kr.				

BAHCO EXCENTERSAXAR

Saxskären äro av extra utvalt specialverktygsstål.
Stativet gjutet av bästa specialjärn.

BAHCO N:r 311—313

Nummer	311	312	313
Skärens längd ..... mm.	90	123	85
Klipper plåt till tjocklek.. »	2	3	—
» plattjärn » » .. »	3	5	6
» rundjärn » » .. »	6	12	15
Vikt, c:a ..... kg.	10	24	30
Pris ..... kr.			

BAHCO VÄGGHISSAR



BAHCO N:r 1151



BAHCO N:r 1153 o. 1154



BAHCO N:r 1152

BAHCO N:r 1151 har en lyftkraft av c:a 200 kg. Lämpar sig för lantgårdar, slakterier, kvarnar o. d.

BAHCO N:r 1152 är så konstruerad att lasten förblir hängande, när veven släppes. Oumbärlig i magasin och lagerlokaler.

BAHCO N:r 1153 och 1154 äro mycket lättgående. Lasten förblir hängande, när veven släppes.

Nummer	1151	1152	1153	1154
Lyftkraft ..... kg.	200	500	400	500
Hela höjden, veven oberäknad ..... mm.	250	425	285	360
» bredden, veven oberäknad ..... »	130	330	370	465
Trummans diameter ..... »	80	65	130	190
» längd mellan flänsarna ..... »	75	175	200	260
Vikt, utan kätting, c:a ..... kg.	6	28	35	70
Pris utan kätting ..... kr.				

BAHCO OLJEKANNOR

Helpressade av tjock stål- eller mässingsplåt.

Av tjock **stålplåt** med fast pip:

Av tjock **stålplåt** med lös pip:

Av tjock **mässingsplåt** med lös pip:



BAHCO N:r 2296 o. 2297

Dessa kannor äro utomordentligt solitt utförda. Behållaren av tjock stålplåt, in- och utvändigt varmförtent efter hopsättningen. Dammtätt, dubbelt ifyllningslock. Solid ventilanordning. Läckning utesluten.

Nummer	2301	2302	2303
Rymd ..... liter	0.20	0.30	0.45
Pipens längd .... mm.	160	160	170
Vikt, c:a ..... kg.	0.29	0.33	0.43
Pris ..... kr.			

Nummer	2311	2312	2313
Rymd ..... liter	0.20	0.30	0.45
Lösa pipens längd mm.	155	155	155
Vikt, c:a ..... kg.	0.32	0.36	0.47
Pris ..... kr.			

Nummer	2321	2322	2323
Rymd ..... liter	0.20	0.30	0.45
Lösa pipens längd mm.	155	155	155
Vikt, c:a ..... kg.	0.35	0.40	0.50
Pris ..... kr.			

BAHCO »KNÄPPKANNOR»

Starka och praktiska verkstadskannor. Oljehuset helpressat av tjock stålplåt, in- och utvändigt varmförtent. Pipen av stålrör. Bottnen av fjädrande mässingsplåt.

Nummer	2296	2297
Rymd ..... liter	0.12	0.12
Hela höjden ..... mm.	155	200
Pipens längd .... »	90	135
Vikt, c:a ..... kg.	0.13	0.15
Pris ..... kr.		

BAHCO OLJESPRUTOR

Av finpolerad mässing.

N:r 2332 och 2334

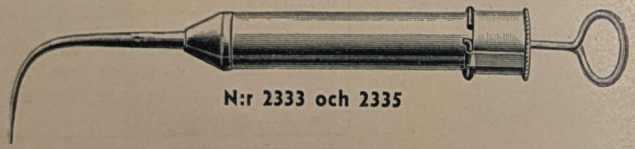

N:r 2333 och 2335

Nummer	2332	2334	2333	2335
Utförande	Med rak pip		Med krökt pip	
Rymd, c:a ..... liter	0.10	0.35	0.10	0.35
Hela längden ..... mm.	330	520	370	540
Vikt, c:a ..... kg.	0.28	0.50	0.30	0.52
Pris ..... kr.				

PRIMUS EXPLOSIONSFRIA BENSINKANNA

N:r 2292

Denna praktiska bensinkanna är oumbärlig överallt, där bensin skall utportioneras i små kvantiteter, såsom t. ex. i tryckerier, reparationsverkstäder etc., samt för ifyllande av bensin i pyskranarna vid startning av bensinmotorer.
Även om pipen är avskruvad, finnes ingen fara för explosion i händelse av antändning, tack vare den inuti kannan befintliga skyddsanordningen. Kannan är tillverkad av mässing och finpolerad.

Nummer	2292
Rymd ..... liter	0.70
Hela höjden ..... mm.	220
Behållarens diameter ..... »	85
Vikt, c:a ..... kg.	0.42
Pris ..... kr.	

PRIMUS BRANDSPRUTA

För hemluftskyddet.

Godkänd av luftskyddsinspektionen.

Dubbelverkande. Ytterligt lättgående. Kraftigt dimensionerad pump av mässing. Sprutan levereras utan eller med prima gummislang med dubbla vävinlägg av 5 met. längd och 12,5 mm. (½") diam. Strålrörets utlopp 4 mm. diam., utvändigt gängat för spridarmunstycke för finfördelad stråle. Extra spridarmunstycke reservmonterat upptill på fotstödet.

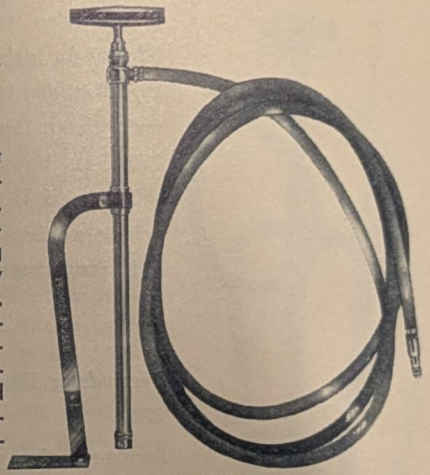

PRIMUS N:r 2508

Nummer	2506	2508
Utförande	utan slang	med slang
Pumpens längd ..... mm.	660	660
Vattenmängd pr minut ..... liter	15—20	15—20
Strållängd (10 m., då utloppet hålles horisontalt på 1 m. höjd), c:a ..... mef.	15	15
Sprutar i höjd ..... »	8—9	8—9
Vikt, c:a ..... kg.	2.35	3
Pris ..... kr.		
Slang pr met. ..... »		

PRIMUS BRANDSPRUTA

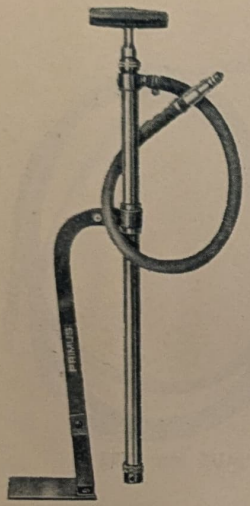

PRIMUS N:r 2507

Brandsprutan N:r 2507 består av samma lättgående och starka pump som luftskyddssprutan N:r 2508 men har endast 3/4 met. slang. Sprutan placeras liksom N:r 2508, se föreg. sida, i vattenfylld hink, skötes med lätthet av en ensam person och är av flera skäl att föredraga framför s. k. assuranssprutor med fast behållare.

Reservdelar till sprutorna N:r 2506, 2507, 2508:

Spridarmunstycke	7005
Strålrör	7006
Slangklämma	7012

Nummer	2507
Pumpens längd mm.	660
Vattenmängd pr min. liter	15—20
Strållängd, c:a met.	15
Sprutar i höjd, c:a »	8—9
Vikt, c:a kg.	2
Pris kr.	

PRIMUS VÄXTSPRUTA

Ny modell. Extra lättgående.

Denna spruta, som är försedd med ny praktisk slangförskruvning och nytt handtag av refflat gummi, är synnerligen lämplig för besprutning av fruktträd, buskar, blommor etc. Munstycket (N:r 7021) har invändig rensnål och lämnar en oavbruten finfördelad stråle. Sprutan är även användbar för besprutning med limfärg och desinfektionsmedel i ladugårdar, hönshus m. m. samt för tvättning av bilar, vagnar etc. Härför är lämpligast använda det s. k. Bordeaux-munstycket N:r 7018, medelst vilket strålen kan förändras från en samlad stråle till finaste dusch.

Pumpen är densamma som på föregående sprutor.

Sprutan levereras komplett med strålrör enligt illustrationen, munstycke N:r 7021 och slangförskruvning samt med eller utan 1 1/2 meter slang.

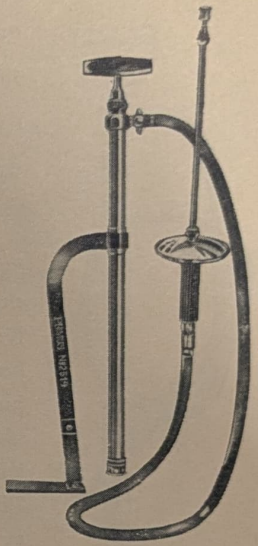

PRIMUS N:r 2514

Med Bordeaux-munstycke och förlängningsrör är sprutan lämplig som **saneringsspruta** för luftskyddet.

Nummer / Utförande	2513 Utan slang	2514 Med slang
Pumpens längd .. mm.	660	660
Vikt, c:a kg.	2.35	2.75
Pris kr.		

N:r 7021 Munstycke med inv. rensnål

N:r 7018 Bordeaux-munstycke

PRIMUS LÄNSPUMP FÖR BÅTAR

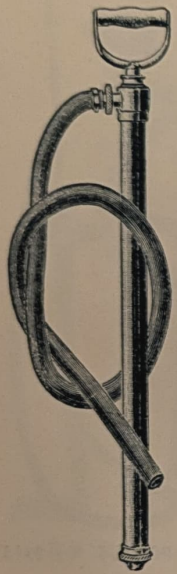

Dubbelverkande.

Snabblänsande. Lätt isärtagbar.

Helt av mässing.

Oumbärlig för yachten och motorbåten.

Pumpen levereras antingen med eller utan slang. Pumpen är försedd med förskruvning för slangen, varför denna lätt kan löstagas vid behov. Slangens längd 1¼ meter. Primus båtpump är försedd med bottensil, varför inga olämpliga partiklar som hindra pumpningen kunna inträngа.

Till pumpen kan även separat erhållas stöd av mässing.

PRIMUS N:r 2502



Fotstöd N:r 7004 för Primus båtpump

Nummer	2500	2502	7004
Utförande	Utan slang	Med 1¼ m. lång slang	Fotstöd
Pumpens längd ..... mm.	660	660	—
Vattenmängd pr min... liter	30	30	—
Vikt, c:a ..... kg.	1.10	1.50	0.22
Pris pr st. ..... kr.			
Slang pr met. ..... »			
Slangförskruvning N:r 7003 pr st. ..... »			

SKYLTSTÄLL FÖR BAHCO VERKTYG

Ställ N:r 1019 med BAHCO nycklar och tänger

Ställ N:r 1020 med BAHCO skiftnycklar



Ställ N:r 1026 med BAHCO kromvanadiumnycklar. Levereras med 2 resp. 3 nyckelsatser, d.v.s. 22 resp. 34 nycklar.

Ställ N:r 1024 med BAHCO tvingar



Ställ N:r 1027 med BAHCO skruvmejslar

SKYLTSTÄLL ETC. FÖR BAHCO VERKTYG

Skyltställ N:r 1028 (av trä) med kromnickel-vanadium-nycklar BAHCO N:r 470, 471, 472 o. 473 (4 nycklar).

Skyltställ N:r 1029 (av trä) med skiftnycklar BAHCO N:r 69—74 eller N:r 69, 70 och 81—84 (6 nycklar).

Sigillskylt
för BAHCO verktyg.

Skylttavla N:r 1022
med BAHCO skiftnycklar.

Skylttavla N:r 1023
med BAHCO verktyg.

KONDITIONER:

Priserna i till katalogen hörande prislista gälla, då ej annorlunda bestämmes, för leverans fritt ombord eller å banvagn, Stockholm. Priserna äro underkastade förändringar utan avis. Rätt att assurera godset förbehålles.

A/B B. A. HJORTH & C:o · STOCKHOLM

Tel.: »Hjorth & C:o». Telegramadr.: BAHCO, Stockholm.

INREG. VARUMÄRKE

KATALOG N:r 7828

WESTERBERGS BOKTR. A.B., STOCKHOLM 1939 1534

okt 1939.